




mato^{Lube-Shuttle®}



Die Vorteile von Lube-Shuttle®

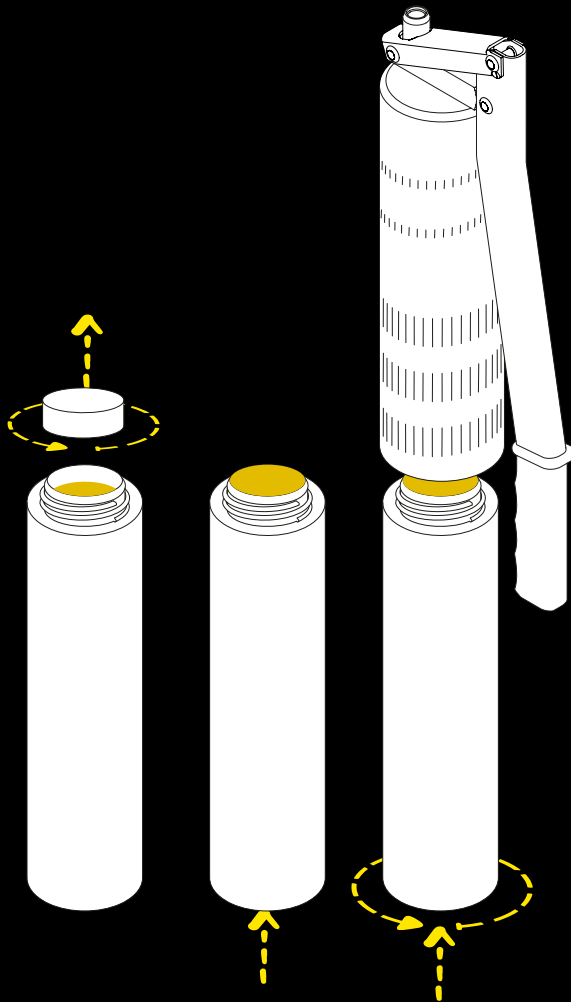

Sauber & einfach

- + Deckel abschrauben
- + Kartusche einschrauben

Wirtschaftlich & Umweltfreundlich

- + optimale Restentleerung
- + kein Entlüften notwendig
- + Leerkartuschen wiederbefüllbar
- + permanente Kontrolle der Fettsorte und Füllstand

Komplette Produktlinie

- + Hebelfettpresse
- + Einhandfettpresse
- + Akkufettpresse
- + Druckluftfettpresse
- + Fettsprühgerät
- + Kartuschendispenser

MATO macht den Unterschied

- + **optimale Restentleerung**
- + **Leerkartuschen wiederbefüllbar**
- + **kein Entlüften notwendig**
- + **permanente Kontrolle von Füllstand & Fettsorte**

Noch Fragen?



Code scannen &
unsere Experten
kontaktieren.



Merkmale:



Scan mich



Lube-Shuttle® Animation



Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke der MATO GmbH & Co. KG

MATO Lube-Shuttle® - Erleben Sie unvergleichlichen Nutzerkomfort und eine saubere und wirtschaftliche Schmierlösung, die überzeugt.

Unser innovatives **Lube-Shuttle®** System ist besonders nutzerfreundlich und einfach in der Handhabung. Die durchdachte Technologie ermöglicht eine optimale Restentleerung der Kartusche. Profitieren Sie von der umfassenden **Lube-Shuttle®** Produktlinie - ob Hebelfettpresse, Einhandfettpresse oder die praktische Akkufettpresse - für jede Anwendung haben wir die ideale Lösung.

Weitere Produktinformationen

- + hochwertige Ausführung mit verzinktem Stahlpumpwerk
- + 400 bar Arbeitsdruck / bis > 800 bar Höchstdruck
- + TÜV, DLG, BLT geprüft
- + verpackt im stabilen Displaykarton mit Anleitung und Sicherheitshinweisen
- + kostengünstige Wiederbefüllung der wiederverwendbaren Kartuschen mit Füllgerät und Lube-Shuttle® Refill-Adapter (Best.-Nr. 31 150 50)



TG System-Einhandpresse



mit verzinktem Stahl-Fettbehälter und ergonomisches Heavy-Duty-Design. Optimale Zugänglichkeit auch bei engen Platzverhältnissen, durch 2 Anschlüsse (horizontal und vertikal).

- + Höchstdruck ca. 300 bar

Einhand-Druckluftfettpresse DF-LS

geeignet für Fette bis NLGI Klasse 3 und sehr niedrigen Temperaturen

- + Förderleistung: 1ccm/Hub
- + Druckübersetzung: 1:60
- + Einzelschuss-System
- + max. Betriebsdruck: 480 bar
- + Eingangsdruck: min. 3 bis max. 8 bar



Alle Fettpressen sind mit M10x1 und R1/8" sowie wahlweise mit folgendem Zubehör lieferbar

E4024 Düsenrohr mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück



PH-30C mehrlagiger Hochdruck-Kunststoffschlauch, 300 mm Länge, Ø 9 mm, **Berstdruck 1000 bar**, inkl. 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück



RH-30C Sicherheits-Gummipanzerschlauch mit Stahlgeflechtseinlage, 300 mm Länge, Ø 13 mm, **Berstdruck 1.650 bar**, inkl. 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück





Accu-Greaser 18V Li-Ion



Akkufettpresse ausgestattet mit einem leistungsstarken Elektromotor mit Planetengetriebe und Kurbelantrieb. Spitzendrücke von über 700 bar möglich. Das Gerät verfügt über einen elektronischen Überlastschutz.

- + Förderleistung: max. ca. 120 ccm/min
- + LED-Arbeitslicht
- + Batterieanzeige im Akku-Pack integriert
- + Soft-Grip Einlage im Gehäuse
- + Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle Kartuschen
- + Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm
- + inkl. 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück
- + Kunststoff-Koffer mit Aussparung für Ersatzakku und Kartusche

erhältlich in den Versionen

geeignet für	Typ S	Typ LS	Typ SP	Typ S-LS	Typ S-LSP
400 g Lube-Shuttle® Kartuschen		✓		✓	✓

Scan mich

für weitere
Accu-Greaser
Informationen



Typ LS



Typ S-LS



Typ S-LSP

erhältlich in den Produktlinien

Basic-Line	Premium-Line	Professional-Line
	+ AMPShare Akku GBA 18 V - 2.0 Ah + AMPShare Ladegerät GAL 18 V-40	+ AMPShare Akku GBA 18 V - 4.0 Ah + AMPShare Ladegerät GAL 18 V-40 + Tragegurt



GBA 18 V - 2.0 Ah



GBA 18 V - 4.0 Ah



GAL 18 V - 40



Tragegurt



Fettsprühergerät LubeJet-eco



Dieses Druckluft-Fettsprühergerät ermöglicht das Versprühen von Fetten direkt aus der Lube-Shuttle Kartusche ohne Treibgas und weitere chemische Zusätze, wie z.B. Lösungsmittel. Das Einsparpotenzial beim Besprühen von Ketten, Drahtseilen, Zahnrädern, Gleitflächen, Teleskopstangen etc. ist enorm. Die Anwendungsvielfalt ist nahezu unbegrenzt.

- + Umweltfreundliche Lösung für dünnsschichtige Schmierfettanwendungen
- + Reduzierung von Abfall und Kosten
- + Saubere Handhabung des Schmierfetts dank direktem Sprühen aus der Lube-Shuttle® Kartusche
- + Kontrollierte Anwendung ohne Verschwendung
- + Vollständige Entleerung der Kartusche ohne Rückstände
- + geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen

Scan mich



LubeJet-eco
Video

TG System-Einhandpresse

Universeller Fettspender für Lube-Shuttle Systemkartuschen - geeignet zum Absmieren von allen offenen Schmierstellen, z.B. Wälzlagern. Dies bedeutet das Ende aller traditionellen, schmutzigen und offenen Fettdosen. Verunreinigungen des Fettes und die damit verbundenen möglichen Lagerschäden sind somit ausgeschlossen.



Lube-Shuttle® Refill-Adapter



mit Schutzhaube passend zu MATO ecoFill und pneuMATO-fill Füllgeräten. Einfaches Wiederbefüllen von leeren Kartuschen.



Lube-Shuttle® System-Fettkartuschen

Unsere System-Fettkartuschen, erhältlich in fünf verschiedenen Fettsorten, runden das komplette Lube-Shuttle®-System ab.

MULTI basic EP-2M

Kalzium-Mehrzweckfett mit EP-Zusätzen

Grundviskosität: 110 mm³ / s (40° C)
Einsatz-Temperaturbereich: -30° bis +120° C
Bez. nach DIN 51502: KP2K-30, NLGI-Klasse: 2



MULTI PLUS EP-2M

Kalzium-Mehrzweckfett mit EP-Zusätzen

Grundviskosität: 220 mm³ / s (40° C)
Einsatz-Temperaturbereich: -30° bis +120° C
Bez. nach DIN 51502: KP2K-30, NLGI-Klasse: 2



MULTI GRAPHITE EP-2M GR

Graphit-Mehrzweckfett mit EP-Zusätzen

Grundviskosität: 110 mm³ / s (40° C)
Einsatz-Temperaturbereich: -30° bis +120° C
Bez. nach DIN 51502: KPF2K-30, NLGI-Klasse: 2



MULTI HIGH TEMP EP-2L HT

Lithium-Komplex-Hochtemperaturfett mit EP-Zusätzen

Grundviskosität: 215 mm³ / s (40° C)
Einsatz-Temperaturbereich: -30° bis +140° C
Bez. nach DIN 51502: KP2-30, NLGI-Klasse: 2



MULTI PROTECT EP-2L WR

Halbsynthetisches-Kalzium-Fett mit EP-Zusätzen

Grundviskosität: 1370 mm³ / s (40° C)
Einsatz-Temperaturbereich: -30° bis +120° C
Bez. nach DIN 51502: KP2K-30, NLGI-Klasse: 2



Entdecken Sie die Vielfalt von MATO.

Von Fettpressen, Pumpen, Tankanlagen bis zur Komplettlösung:
Qualität, Sicherheit und Effizienz - entwickelt für die Praxis. Gefertigt für die Zukunft.

MATO fertigt seit 1906 hochwertige Produkte und praxisnahe Technik für Ihren Erfolg.
Setzen Sie auf MATO - weltweit für Sie im Einsatz.

Ihr zuverlässiger Partner für hochwertige Schmiergeräte



www.mato.de



MATO Headquarters

MATO GmbH & Co. KG
Benzstraße 16-24
63165 Mühlheim am Main
Deutschland

+49 (0) 6108 906 - 0
www.mato.de
info@mato.de



MATO Group Companies

MATO Industries Ltd.
Lumatic Lubrication Division
26 Brunel Road
BSt Leonards on Sea,
East Sussex TN38 9RT
United Kingdom
+44 (0) 1424 - 851270
sales@lumatic.co.uk

MATO France S.a.r.l.
Zone Artisanale du Grunhof
2 Rue du Grunhof
57890 Porcellette
France
+33 -(0) 3 - 87821215
contact@mato-france.fr

MATO Ibérica S.L.U.
Pol. Industrial Mora Garay
Calle Marie Curie, parc. 36/38
E-33211 Gijón
Spain
+34 (0) 985 - 328900
matoiberica@matoiberica.es

MATO Sib
Uliza Telefontnaja 15
Kemerovo
652523 Leninsk-Kusnezkiy
Russian Federation
+7 (0) 38456 35166
mato-sib@yandex.ru

MATO Corporation
201 Resource Drive
Beckley, WV 25801
West Virginia
USA
+1 - 304 - 255 1280
info@mato-usa.com

MATO Australia Pty. Ltd.
39 Bonville Avenue
Thornton, NSW 2322
Australia
+61 (0) 1300850795
maus@mato.com.au

MATO Products Pty. Ltd.
P.O. Box 224
Kempton Park 1620
28 Forge Road Spartan
South Africa
+27 (0) 11-928 4163
matosales@multotec.com

MATO LATAM
Cra.41a N°22 Sur 87
Envigado
Colombia
+57 317 3620751
csouto@mato-latam.com

MATO Industrial Technologies Co., Ltd.
West End of Changchun Road
Development Zone of Qufu City
273100 Qufu City, Shandong
PR China
+86-537-4533799
info@mato.com.cn



MATO Licence Agreements

MATO Suisse AG
Industriestrasse 53
CH-6034 Inwil
Switzerland
+41 (0) 41 - 4490990
info@mato.ch

MATO Kasachstan
Erzhanov Street 18
100009 Karaganda
Republic Kazakhstan
+7 (0) 7 212 910 063
office@mato.kz

MATO Uglemechanisatija
Str. Kymyskogo 27A
03142 Kiev
Ukraine
+38 (0) 504759258
ygm1@mail.ru