


**Weltweite Kompetenz im
Handling von Schmierstoffen
und anderen Fluiden**

mato



MATO GmbH & Co KG
Hauptwerk und Verwaltung
Benzstr. 16-24
63165 Mülheim a.M.
Tel.: +49 (0) 6108 - 906-0
Fax: +49 (0) 6108 - 906-120
www.mato.de
lubrication@mato.de

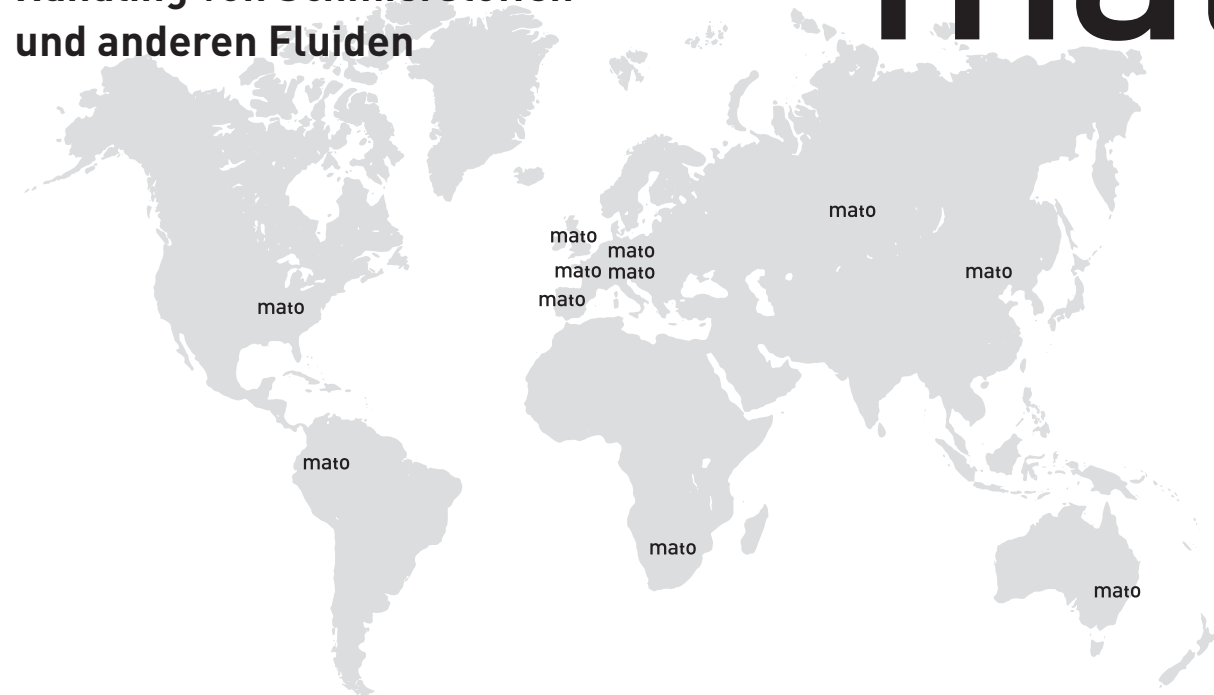

MATO Industries Ltd.
Lumatic Lubrication Division
26 Brunel Road
St Leonards on Sea, East Sussex
TN38 9RT United Kingdom
Tel.: +44 (0) 1424 - 851270
Fax: +44 (0) 1424 - 850091
sales@lumatic.co.uk



MATO Corporation
201 Resource Drive
Beckley, WV 25801
West Virginia USA
Tel.: +1- 304 - 255 1280
Fax: +1- 304 - 255 2501
info@mato-usa.com

**MATO Vertretungen in
Deutschland:**
KÜCO Kühlung & Co.GmbH
Technische Vertretungen
Vertrieb, Lager u. Anlagenbau
Tarpen 21
22419 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40-537123-0
Fax: +49 (0) 40-537123-55
info@kueco.de
www.kueco.de



MATO France S.A.R.L.
2 rue du grunhof / ZA
F-57890 Porcellette
France
Tel.: +33 - (0) 3 - 87821215
Fax: +33 - (0) 3 - 87821213
mato.france@mato.de



MATO Iberica, S.L.
Pol. Industrial Mora Garay
Calle Marie Curie, parc. 36/38
E-33211 Gijón Spanien
Tel.: +34 (0) 985 - 328900 / 328211
Fax: +34 (0) 985 - 322647
matoiberica@matoiberica.es



MATO Suisse GmbH
Industriestrasse 53
CH-6034 Inwil
Schweiz
Tel.: +41 (0) 41 - 4490990
Fax: +41 (0) 41 - 4490992
info@mato.ch www.mato.ch

Luber Werkstatttechnik
Thomas Luber
Schulstraße 3
90518 Altdorf
Tel.: +49 (0) 9187-4091998
Fax: +49 (0) 9187-4090278
info@werkstatttechnik.net
www.werkstatttechnik.net



MATO Australia Pty Ltd.
PO Box 448
2/152 Mitchell Avenue
Kurri Kurri NSW 2327
Australien
Tel.: +61 1300-850 795
Fax: +61 2 4936-1388
maus@mato.com.au



MATO Industrial Technologies
(Qufu) Co., Ltd.
West End of Changchun Road,
Development Zone of Qufu City
273100 Qufu City,
Shandong Province PR China
Tel.: +86 537-4533799
Fax: +86-537-4533299
info@mato.com.cn



MATO Products Pty Ltd.
P.O. Box 224
Kempton Park 1620
28 Forge Road Spartan
Südafrika
Tel.: +27 (0) 11-928 4163
Fax: +27 (0) 11-923 6071
matosales@multotec.co.za



MATO Sib
Uliza Telefonnaja 15
Kemerovo
652523 Leninsk-Kusnezkiy
Russische Föderation
Tel.: +7 (0) 38456 35166
Fax: +7 (0) 38456 35166
mato-sib@yandex.ru



Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke von MATO.
Alle verwendeten Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Jede Verwendung der Fotos ohne Erlaubnis – egal in welcher
Form – ist nicht gestattet und wird gemäß den gesetzlichen Bedingungen zivil- und strafrechtlich verfolgt.

Schmiertechnik - Fluid Handling Products



mato Lube-Shuttle®

- **Sauber & Einfach!**
 - Deckel abschrauben
 - Kartusche einschrauben
- Fertig**



- Wirtschaftlich & Umweltfreundlich!

- optimale Restentleerung
- keine Entlüftung notwendig
- Leerkartuschen wieder befüllbar
- permanente Kontrolle der Fettsorte und Füllstand

- Komplette Produktlinie!

Hebel-Fettpresse, Einhand-Fettpresse, Akku-Fettpresse, Druckluft-Fettpresse, Fett-Sprühgerät, Kartuschen-Dispenser

Lube-Shuttle® System-Fettpresse

Handhebel-Fettpresse für Lube-Shuttle®-System-Kartuschen mit **verzinktem Stahlkopf** und ergonomisch geformter Handgriff
Höchstdruck ca. 800 bar
TÜV, DLG, BLT geprüft



Lube-Shuttle® TG System-Einhandpresse

Einhand-Fettpresse für Lube-Shuttle®-System-Kartuschen mit verzinktem Stahl-Fettbehälter und ergonomisch geformtem Hebelwerk
Höchstdruck ca. 300 bar



Lube-Shuttle® Einhand-Druckluft-Fettpresse DF-LS

Einhand-Druckluft-Fettpresse für Lube-Shuttle®-System-Kartuschen, geeignet für Fette bis NLGI Klasse 3 und sehr niedrigen Temperaturen
Förderleistung: 1 ccm/Hub, Druckübersetzung 1:60, Einzelschuss-System
max. Betriebsdruck 480 bar, Eingangsdruck min. 3 bis max 8 bar



Alle Fettpressen sind in M10x1 und R1/8“ sowie wahlweise mit folgendem Zubehör lieferbar

- Düsenrohr E4024 mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück
- 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1.000 bar, Ø-9 mm) mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück
- 300 mm Sicherheits-Gummipanzerschlauch RH-30C (Stahlgeflechtseinlagen, Berstdruck 1.650 bar, Ø-13 mm) mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück



Accu-Greaser 18 V Li-Ion

Unsere Akku-Fettpressen für Lube-Shuttle®-System-Kartuschen in den Produktlinien **Standard, Premium und Professional**

Alle Versionen verfügen über einen Hochleistungs-Elektro-DC Motor mit Planetengetriebe und Kurbeltrieb. Somit werden Drücke bis deutlich über 400 bar erzielt. Um Lagerschäden an Maschinen zu verhindern sind die Geräte mit einem elektronischen Überlastschutz ausgestattet.

Weitere Merkmale:

- Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz
- Förderleistung: ca. 115 ccm/min.
- Schutzrohr für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche

Accu-Greaser 18 V Standard-LS inkl.

- Li-Ion Akku 18 V - 1500 mAh
- Standard- Ladegerät mit Überladeschutz 100-240 V AC / 50-60 Hz (Ladezeit ca. 60 min.)

Accu-Greaser 18 V Premium-LS inkl.

- Li-Ion Akku 18 V - 1500 mAh
- Multi-Ladegerät mit Überladeschutz 12-240 V / 50-60 Hz (Ladezeit 100% in ca. 40 min. / 80% in 20 min.)

Accu-Greaser 18 V Professional-LS inkl.


- Li-Ion Akku 18 V - 4000 mAh
- Multi-Ladegerät mit Überladeschutz 12-240 V / 50-60 Hz (Ladezeit 100% in ca. 100 min. / 80% in 50 min.)
- 12/24 V Anschlusskabel mit Klinkenstecker
- Tragegurt



Lube-Shuttle® Fettsprühgerät LubeJet-eco

Dieses Druckluft-Fettsprühgerät ermöglicht das Versprühen von Fetten direkt aus der Lube-Shuttle®-System-Kartusche ohne Treibgas und weitere chemische Zusätze, wie z. B. Lösungsmittel.

Das Einsparpotential beim Besprühen von Ketten, Drahtseilen, Zahnrädern, Gleit-Flächen, Teleskop-Stangen etc. ist enorm.

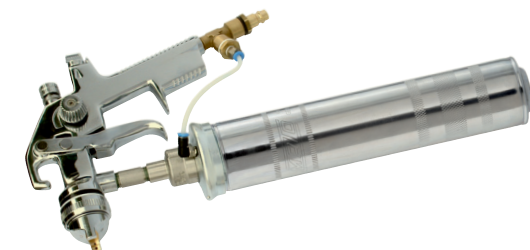

Lube-Shuttle® Dispenser Lube-Shot 400

Universeller Fettspender für Lube-Shuttle®-System-Kartuschen – geeignet zum Abschmieren von allen offenen Schmierstellen, z. B. offenen Wälzlager. Dies bedeutet das Ende aller traditionellen, schmutzigen und offenen Fettdosen. Verunreinigungen des Fettes und die damit verbundenen möglichen Lagerschäden sind somit ausgeschlossen.



Lube-Shuttle® Zubehör

Unsere Lube-Shuttle®-System-Fettkartuschen (**5 Fettsorten**) sowie der **Lube-Shuttle® Refill-Adapter** in Verbindung mit den MATO ecoFill- und pneuMATO-fill Füllgeräten zum Wiederbefüllen der leeren Kartuschen runden das komplette Lube-Shuttle®-System ab.

